# 1 安全上の注意（つづき）

## ⚠警告

| | |
|---|---|
| 必ず実行 | 開梱後、不要になった梱包材は速やかに処分する<br>（段ボールやビニール袋などは子供などがかぶって遊び、思わぬ事故につながるおそれがあります。） |
| | 漏電遮断器を取り付ける（感電･火災の原因になります。） |

## ⚠注意

| | |
|---|---|
| 禁　止 | タンク内に水がないときは、絶対に電源スイッチを入れない<br>（空焚きとなり、故障や事故の原因になります。） |
| | 水道水以外は通水しない<br>（井戸水などを通水すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。） |
| | 商品に強い力や衝撃を与えない（故障や水漏れの原因になります。） |
| | 専用湯水混合栓の吐水口にホースや浄水器などの抵抗となるものを接続しない（機器の破損や水漏れの原因になります。） |
| 必ず実行 | 給水口に接続する前に必ず、配管内のゴミなどを取り除くため止水栓を開けバケツ2杯（約20L）程度の水を捨てる<br>（フィルターを通ったゴミが機器内に入り、故障や水漏れの原因になります。） |
| | 必ず連結配管内の水抜きがスムーズにできる勾配で取り付ける<br>（凍結した場合、破損し水漏れするおそれがあります。） |
| | 水抜きを行うときは、必ず電源スイッチを「切」にする<br>（空焚きとなり、故障・やけどの原因になります。） |
| | 設置する際は必ず天面を上にして水平に取り付ける<br>（天面を上にしない場合高温の湯が出湯されやけどのおそれがあります。） |
| | REA01型は寒冷地対応品ではないため、凍結のおそれのある場合は、必ず凍結予防処置（保温材巻、電気ヒーターなど）を行う<br>RE01M型は凍結のおそれがある場合は、電源プラグを抜いてタンク内の湯を抜く「12．水抜き方法」を参照ください。<br>（凍結破損し水漏れするおそれがあります。） |
| | 専用水栓を必ず使用する（水漏れの原因になります。） |
| | フィルター付き止水栓の掃除をする際は、いきなりふたをゆるめずに、止水栓を閉めてから行う<br>（水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。） |

## お ね が い

| |
|---|
| 給水圧力は最低必要水圧（流動時）0.05MPa･最高水圧（静止時）0.75MPaです。<br>この圧力の範囲内でご使用ください。<br>（0.05MPa未満で使用すると、流量が少なくなります。） |
| 給水管にはフレキシブル管をご使用ください。<br>（鋼管などで接続されると、シール剤などが内部に入り動作不良を起こす場合があります。） |
| 必ずフィルター付き止水栓（必要別売品）を取り付けてください。 |
| 取扱説明書内の保証書に、取付店または販売店名およびお引渡し日を必ず記入してください。 |
| 空焚き、施工上の不具合は当社では責任を負いかねます。万一施工上に起因する不都合が生じた場合は、貴店の保証規定によって修理していただくようお願いいたします。 |
| 天井裏など日常点検ができない場所への設置は避けてください。 |
| コンセントは、接地用端子の付いた接地極付コンセントを取り付けてください。 |

# 2 部品の確認

**まず、次の部品があることを確認してください。**

### ①電気温水器本体

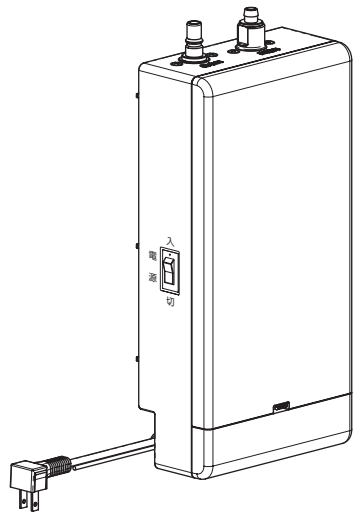


※機種により配管接続口形状が異なります。

### ②下図参照

水抜きチューブ



内径 φ11
L＝200mm




お客様にお渡しください

### ③固定金具類

壁掛け吊板



吊板取付ねじ
（φ5.1×32）×3



# 3 各部の名称

REA01

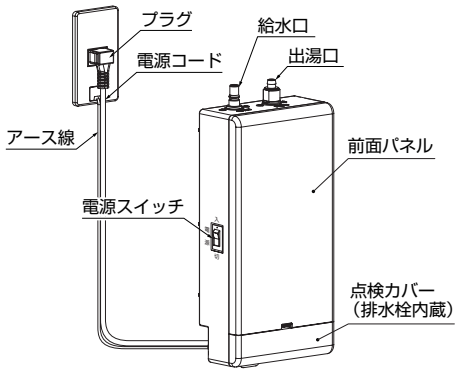


RE01M

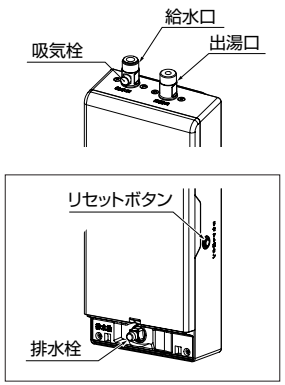


# 4 仕様

| | | |
|---|---|---|
| 給水方式 | | 元止め式 |
| 沸き上がり温度 | | 約38℃ |
| 出湯温度 | | 約38℃（温度範囲：約27～42℃） |
| 安全装置 | | 自動復帰式バイメタル＋手動復帰式バイメタル |
| 使用環境温度 | | 1～40℃ |
| 使用水圧 | 最低必要水圧(流動時) | 0.05MPa |
| | 最高水圧(静止時) | 0.75MPa |

# 5 寸法図

REA01型

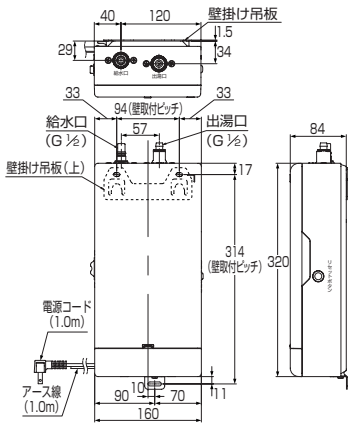


RE01M型

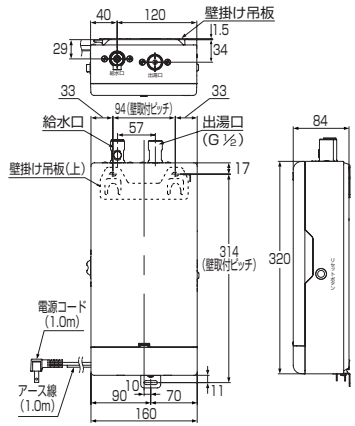


# 6 標準施工図

**注意**

本体をF.Lから50mm離して取り付けてください。
50mm以上上げると配管の取り回しができなくなります。
側面の壁から50mm（メンテナンスに必要な寸法）以上離して取り付けてください。

床給水、床排水の際、トラップカバーを取り付ける場合はフランジを取り付けないでください。

〈カウンター式手洗器設置の場合〉

REA01型

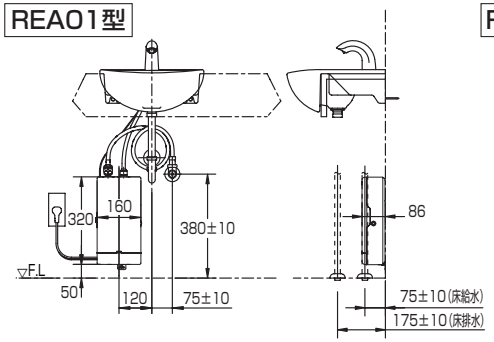


RE01M型

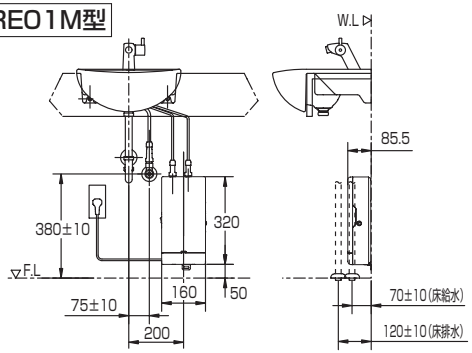


〈コンパクト手洗器設置の場合〉

REA01型

※トラップカバーの取り付けをされる場合は、トラップカバーの施工説明書と合わせてご覧ください。

壁給排水

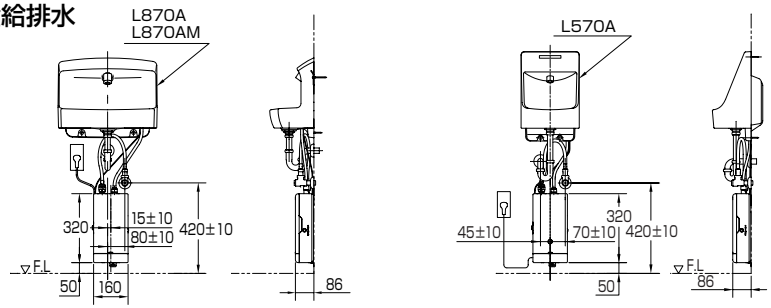


床給排水